


B8 TROUS 25x10x17



DOMAINE D'APPLICATION

- Mur de séparation
- Cloisons intérieures
- Pavé de façade

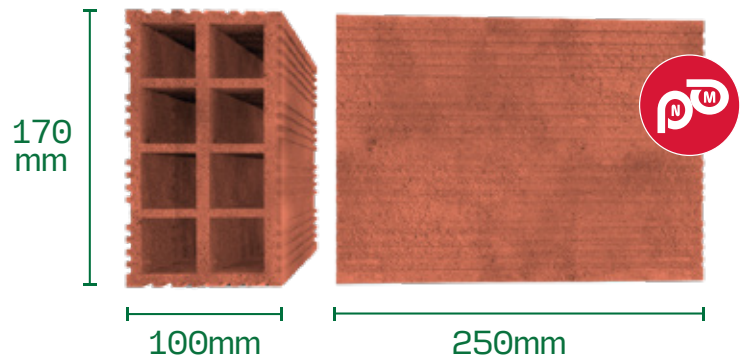

LES AVANTAGES

- Cloisons rapides et sèches
- Planéité élevée
- Haute résistance thermique et acoustique



PRESENTATION

Dimension(cm)	Nbre Briques/m ²	U/Palette	Kg/U	Kg/palette
25x10Epx17H	23,5	266	2,94	782,04



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Essentielles	Valeur
Tolérance	T2(±2mm)
Résistance à la compression	≥ 60 daN/cm ² (bar)
Réaction au feu	A1