


RÉFÉRENCE

B08/20x10

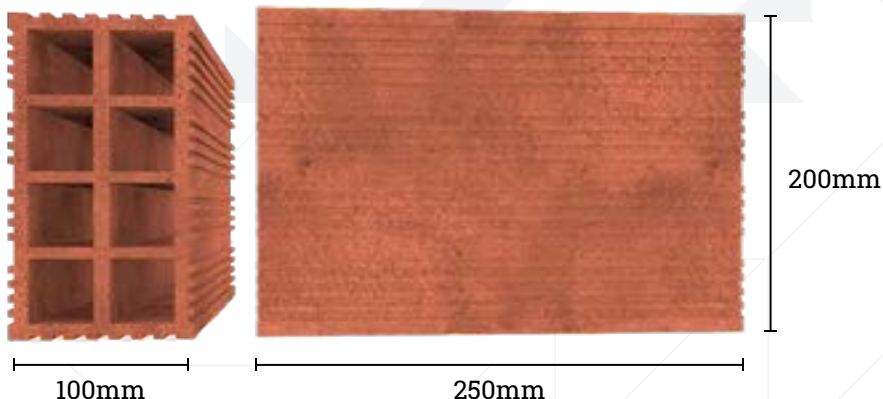

DOMAINE D'APPLICATION

- Mur de séparation
- Cloisons intérieures
- Pavé de façade



LES AVANTAGES

- Cloisons rapides et sèches
- Planéité élevée
- Haute résistance thermique et acoustique



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Essentielles	Valeur
Tolérance	T2(±2mm)
Résistance à la compression	≥60 daN/cm ² (bar)
Réaction au feu	A1



PRESENTATION

Dimension(cm)	Nbre Briques/m ²	U/Palette	Kg/U	Kg/palette
25Lx10Epx20H	20	220	3,06	673,20