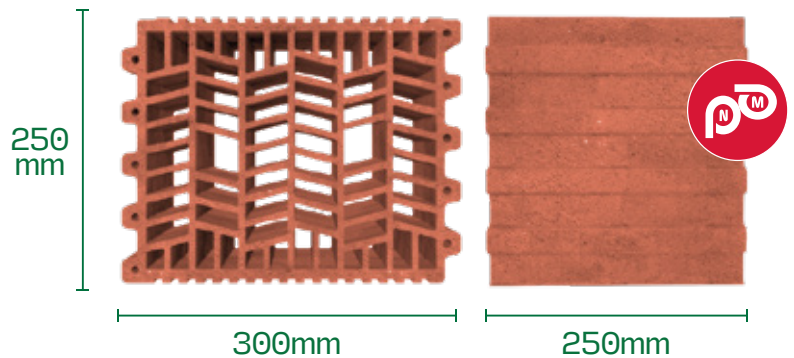


**THB 30x25x25**

**DOMAINE D'APPLICATION**

Destinée pour la construction de Murs de façade et/ou de Refend intérieur non porteur avec Mortier ou Morticole.


**LES AVANTAGES**

- Haute Isolation thermique et acoustique
- Grande Inertie thermique
- Excellente protection contre le feu
- Préservation de l'environnement interne
- Economie d'énergie et de mortiers
- Facilité de pose et rapidité dans l'exécution des travaux


**PRESENTATION**

Dimension(cm)	Nbr brique/Palette	Kg/U	Kg/palette	Nbre Briques/m <sup>2</sup>	Mortier/m <sup>2</sup>	Isolation/m <sup>2</sup>
30L*25Ep*25H	48	15,50	744	13.3	7.50	Sans produit isolant


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Caractéristique Essentielles		Valeur
Sécurité en cas d'incendie	Résistance au feu	EI 240
	Réaction au feu	A1
Protection contre le bruit	Isolation acoustique aux bruits aériens	48 dBA
Résistance à la compression	Résistance :	≥ 60 daN/cm <sup>2</sup> (bar)
Economie d'énergie et isolation thermique	Conductivité murale équivalente	$\lambda = 0.243 \text{ W/mK}$
	Résistance thermique de mur	$R = 1.028 \text{ m}^2\text{K/W}$