


BCP 20/60/25

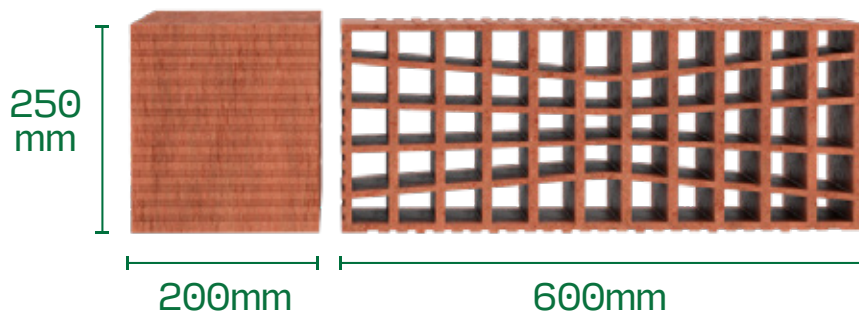

DOMAINE D'APPLICATION

Le Bloc BCP est utilisé dans la réalisation des dalles bidirectionnelles allégées, formées de :

- Une dalle de compression de hauteur variable
- Des poutres bidirectionnelles
- Des blocs céramiques faisant office de caissons de coffrage



LES AVANTAGES

- Grande liberté d'architecture
- Gain significatif en hauteur du bâtiment
- Économie du coût et de délai de chantier
- Grande flexibilité



PRESENTATION

Dimension(cm)	Nbre Briques/m ²	U/Palette	Kg/U	Kg/palette
20Lx60Epx25H	8,34	40	17,35	694



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Essentielles	Valeur
Matériau	Terre cuite
Tolérance	T2(±2mm) (2023NCRM)
Résistance à la compression	2 N/mm ² (20bar)
Réaction au feu	A1
Résistance au feu	EI 90
Absorption d'eau	0,64 Kg/(cm ² .min) (LPEE)
Masse volumique apparente sèche	600 Kg/m ³