


BRIQUE 8T/10



DOMAINE D'APPLICATION

- Mur de séparation
- Cloisons intérieures
- Pavé de façade

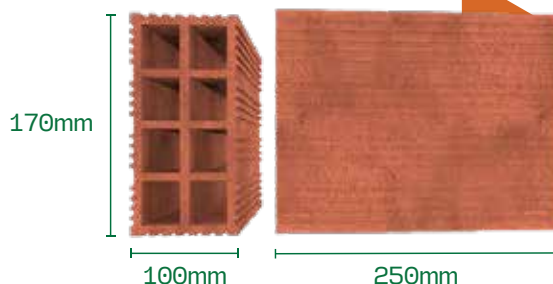

LES AVANTAGES

- Cloisons rapides et sèches
- Planéité élevée
- Haute résistance thermique et acoustique



PRESENTATION



Dimension(cm)	Nbre Briques/m ²	U/Palette	Kg/U	Kg/Palette
25L*10Ep*17H	23.5	266	2.94	782.04



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique Essentielles	Valeur
Tolérance	T2(±2mm)
Résistance à la compression	≥ 60 daN/cm ² (bar)
Réaction au feu	A1

